



Liftbrosjyre 2003/2004

Når du skal
jobbe i høyden!

Oslo Liftutleie AS er et av Norges største utleiefirma av lifter med høy kvalitet og sikkerhetsstandard. Vi har billifter i høyder fra 18 til 44 meter. Saksebord i høyder fra 3,5 til 22,5 meter, bomløftere fra 11 til 43 meter og tilhengermonterte lifter fra 10 til 30 meter.

Vi arbeider hardt for at vi skal levere tjenester av høy kvalitet til riktige priser. Våre kvalitets- og sikkerhetsrutiner følger ISO 9002 standarden. Dette sikrer bl.a. at alt utstyr er teknisk gjennomgått og sikkerhetsklarert før utlevering. Når du leier lift av OSLO LIFTUTLEIE sørger vi for nødvendig opplæring i bruk og gjennomgang av alle sikkerhetsrutiner.

Vi arrangerer også liftførerkurs i h.h.t. «Arbeidsmiljøloven forskrift 555». Om ønskelig foretar vi gjerne en forhåndsbefaring sammen med kunden, for å sikre at riktig utstyr blir valgt. Ved behov er vi behjelpelig med søknad om tillatelse for arbeid på trafikkert vei, skilting samt sperring.

PRISER - RAMMEAVTALER

Våre priser er konkurransedyktige. For kunder med et kontinuerlig behov for utstyr, inngås gjerne en rammeavtale som sikrer gunstige vilkår.



Transport

Raskt og effektivt!
Transport/utkjøring av alle typer lifter.



Her er et utvalg av våre

Sakselifter batteridrift 2WD



Type: UpRight TM12
Arbeidshøyde: 6 meter
Plattformlast: 230kg.
Drift: Batteri. Minste bredde: 76cm



Type: Toucan 800
Arbeidshøyde: 8 meter
Plattformlast: 200kg.
Drift: Batteri. Minste bredde: 99cm



Type: JLG 1932 E3
Arbeidshøyde: 8 meter
Plattformlast: 230kg.
Drift: Batteri. Minste bredde: 75cm



Type: Genie 2632
Arbeidshøyde: 10 meter
Plattformlast: 230kg.
Drift: Batteri. Minste bredde: 81,3cm



Type: Aichi SX-015
Arbeidshøyde: 3,5 meter
Plattformlast: 120kg.
Drift: Batteri. Minste bredde: 68cm

Norges minste lift!

Norges smalste 10 meter!

Vår hovedleverandør:
JLG
Industrier Norge AS
Tlf : 66 82 20 00 - norge@jlg.no
www.jlg.no

Sakselifter batteridrift 2WD



Type: JLG 2646 E3
Arbeidshøyde: 10 meter
Plattformlast: 350 kg.
Drift: Batteri. Minste bredde fra 117 cm



Type: JLG 3246
Arbeidshøyde: 12 meter
Plattformlast: 317 kg.
Drift: Batteri. Minste bredde:117cm



Type: JLG 3969
Arbeidshøyde:14 meter
Plattformlast: 340 kg.
Drift: Batteri. Minste bredde:180cm

Norges høyeste el. sakselift!

Her er et utvalg av våre

Sakselifter dieseldrift 4WD

Terreng-gående



Type: UpRight SL30SL 4WD
Arbeidshøyde: 11 meter
Plattformlast: 590 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde:213cm



Type: JLG 400 CRT 4WD
Arbeidsh.: 14 m.
Plattformlast: Fra 360 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde: 175cm



Type: JLG 40 RTS 4WD
Arbeidsh.: 14 m.
Plattformlast: Fra 340 - 680 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde:229cm

Type: JLG M 4069 4WD
Arbeidsh.: 14 m.
Plattformlast: Fra 360 kg.
Drift: EL og Diesel. Minste bredde: 175cm



Type: JLG 500 RTS 4WD
Arbeidsh.: 17 m. Plattforml.: 6,73m - Plattformlast: Fra 454 - 907 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde:229cm



Type: Liftlux SL 205-25/4WD SP
Arbeidsh.: 22,5 m - Plattforml.: 7,2m - Plattformlast: 1000 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde: 255cm

Norges høyeste terreng-gående sakselift!

Her er et utvalg av våre

Bomlifter dieseldrift 4 WD

Alle bomliftene kan kjøres fra kurv i full høyde. (+3°)

– øker effektiviteten




Type: JLG 1350 SJP 4WD
Arbeidshøyde: 43 meter. Kurvlast: 230-450 kg. Drift: Diesel.
Minste bredde: 249/380cm. Transporthøyde: 305cm

43 meter
Norges eneste og høyeste ultraboom!



Type: Genie S125 4WD
Arbeidshøyde: 40 meter. Kurvlast: 230 kg. Drift: Diesel.
Minste bredde: 260/350cm. Transporthøyde: 307 cm

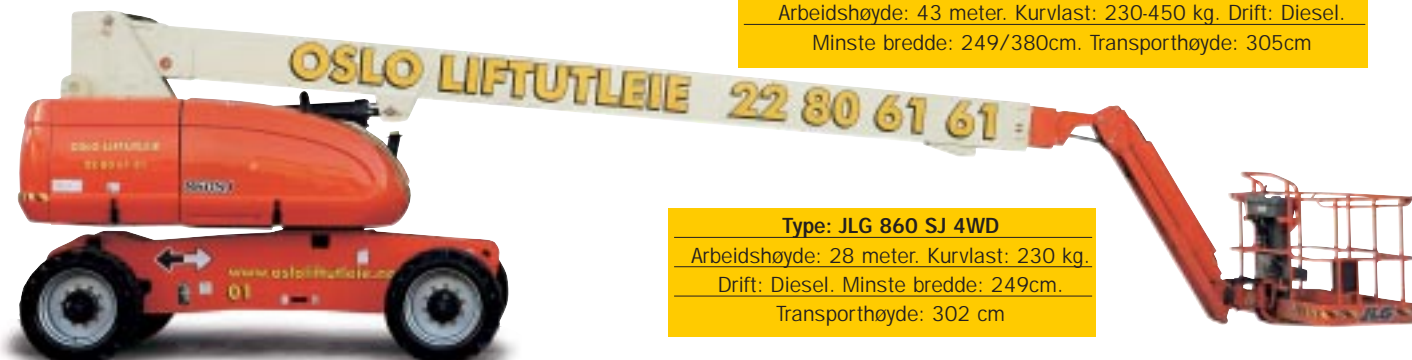

Type: JLG 860 SJ 4WD
Arbeidshøyde: 28 meter. Kurvlast: 230 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde: 249cm.
Transporthøyde: 302 cm



40 meter
Norges eneste og nest høyeste superboom!



Type: JLG 800 AJ 4WD
Arbeidshøyde: 26 meter. Kurvlast: 230kg.
Drift: Diesel. Minste bredde: 244cm.
Transporthøyde: 300cm. Overheng: 76cm



Type: JLG 600 AJ 4WD
Arbeidshøyde: 20 meter. Kurvlast: 230 kg. Drift: Diesel.
Minste bredde: 244cm. Transporthøyde: 256cm



Type: JLG 660 SJ 4WD
Arbeidshøyde: 22 meter. Kurvlast: 230 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde: 242cm.
Transporthøyde: 256 cm



Type: Manitou 165 ATJ 4WD
Drift: Diesel. Arbeidshøyde: 16,5 meter. Kurvlast: 250 kg.
Minste bredde: 236 cm. Transporthøyde: 238 cm



Type: JLG 450AJ 4WD
Drift: Diesel. Arbeidshøyde: 16 meter. Kurvlast: 230 kg.
Minste bredde: 198 cm. Transporthøyde: 224 cm



Beltedrift

Type: JLG 660 SJC
Arbeidshøyde: 22 meter. Kurvlast: 230 kg.
Drift: Diesel. Minste bredde: 249 cm.
Transporthøyde: 257 cm



Beltedrift

Type: JLG 450AJ Semi-track
Drift: Diesel. Arbeidshøyde: 16 meter. Kurvlast: 230 kg.
Minste bredde: 198 cm. Transporthøyde: 224 cm



Type: Genie S45 4WD
Drift: Diesel. Arbeidshøyde: 16 meter. Kurvlast: 230 kg.
Minste bredde: 230 cm. Transporthøyde: 250 cm

Spesial-lifter

Bomlifter dieseldrift 4 WD

m/støtteben



Type: Scanlift SL 190 4WD
 Drift: Diesel - Arbeidshøyde: 18 meter. - Kurvlast: 230 kg.
 Minste bredde: 192cm. - Bredde m/støtteben ute: 390cm
 Transporthøyde: 215cm - Vekt: 3070 kg

Type: Scanlift SL240 4WD
 Drift: Diesel - Arbeidshøyde: 24 meter. - Kurvlast: 230 kg.
 Minste bredde: 192cm. - Bredde m/støtteben ute: 420cm
 Transporthøyde: 225cm - Vekt: 4360 kg

Her er et utvalg av våre

Bomlifter batteridrift

Alle bomliftene kan kjøres fra kurv i full høyde. (+3°)



Type: M600JP 4WD
 Drift: Batteri. Arbeidshøyde: 20 meter. Kurvlast: 230 kg.
 Minste bredde: 244cm. Transporthøyde: 257cm



Type: Genie 45/22
 Drift: Batteri/Diesel. Arbeidshøyde: 16 meter. Kurvlast: 230 kg.
 Minste bredde: 180 cm. Transporthøyde: 200 cm



Type: JLG M450AJ
 Drift: Batteri. Arbeidshøyde: 16 meter. Kurvlast: 230 kg.
 Minste bredde: 175 cm. Transporthøyde: 201 cm



Type: Genie Z30/20N
 Drift: Batteri. Arbeidshøyde: 11 meter. Kurvlast: 230 kg.
 Minste bredde: 120 cm. Transporthøyde: 200 cm



Type: Hinowa
 Drift: Bensin/220V. Arbeidshøyde: 12 meter. Kurvlast: 120 kg.
 Minste bredde: 78 cm. Transporthøyde: 200 cm

Spesial-lifter fortsetter



Type: Denka Narrow (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 22 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 90 cm. Transporthøyde: 199,5 cm



Type: Denka Narrow (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 19 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 90 cm. Transporthøyde: 199,5 cm

Tilhengerlifter

Her er et utvalg av våre

Verdens høyeste
tillhengerlift!



Type: Denka (Drift: 220V, Batteri og diesel)
 Arbeidshøyde: 30 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 163 cm. Transporthøyde: 180 cm



Type: Denka (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 28 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 163 cm. Transporthøyde: 213 cm



Type: Denka (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 25 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 163 cm. Transporthøyde: 213 cm



Type: Denka (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 21 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 160 cm. Transporthøyde: 200 cm



Type: Denka (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 18 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 180 cm. Transporthøyde: 210 cm



Type: Denka (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 16 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 180 cm. Transporthøyde: 210 cm



Type: Denka (Drift: 220V / Batteri)
 Arbeidshøyde: 12 meter. Kurvlast: 80/200 kg.
 Minste bredde: 175 cm. Transporthøyde: 205 cm



Type: Denka (Drift: 220V)
 Arbeidshøyde: 10 og 12 meter. Kurvlast: 120 kg.
 Minste bredde: 75 cm. Transporthøyde: 195 cm



Norges høyeste billift!

Type: Bronto - teleskop
Arbeidshøyde: 44 meter.
Kurvlast: 220/440 kg. Kurvbredde: 4m
Minste støtteben bredde for løft: 4,10/5,65m.
Minste transportbredde: 2,50m.
Transporthøyde: 3,75m.
Transport lengde: 12,00m
Strømaggregat m/220V uttak

Her er et utvalg av våre

Billifter



Type: Bronto 34m
Arbeidshøyde: 34 meter. Kurvlast: 280 kg.
Minste støtteben bredde for løft: 2,50/3,50m.
Minste transportbredde: 2,50m.
Transporthøyde: 3,80m.
Transport lengde: 9,50m



Type: Bronto 16/T2 - teleskop
Arbeidshøyde: 18 meter. Kurvlast: 300 kg.
Minste bredde for løft: 2,43m.
Minste transportbredde: 2,43m.
Transporthøyde: 3,00m. Transport lengde: 8,90m



Type: Wumag WT260
Arbeidshøyde: 26 meter. Kurvlast: 280 kg.
Minste støtteben bredde for løft: 2,50m/3,50m.
Minste transportbredde: 2,50m.
Transporthøyde: 3,20m. Transport lengde: 8,20m

FORBEHOLD OM TRYKFEIL

FOTO: PÅL A. THUNES.

PRODUKSJONSREPRO. MARKER REKLAMEBYRÅ AS